

Carrello elevatore a forche elettrico

16/18/20B-9



UN NUOVO STANDARD PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Carrello elevatore a forche a batteria compatto con tecnologia AC comprovata

Hyundai è fiera di introdurre la nuova serie 9 di piccoli carrelli elevatori a forche a batteria a 4 ruote. Queste macchine controbilanciate ad alte prestazioni vantano numerosi potenziamenti e tecnologie che massimizzano produttività, efficienza, durevolezza, comfort e sicurezza e che allo stesso tempo agevolano la manutenzione come non mai.





Produttività ed Efficienza

PRESTAZIONI FLUIDE,
EFFICIENTI PER
INCREMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ

La serie 9 dal disegno compatto è strapiena di nuovi dettagli e tecnologie che assicurano operazioni fluide, prestazioni aumentate e produttività straordinaria. I potenti controller ZAPI associati a un efficiente sistema a doppio propulsore aiutano gli operatori a ottenere il massimo in ogni turno di lavoro.

Capacità di superamento pendenze e velocità di traslazione straordinarie

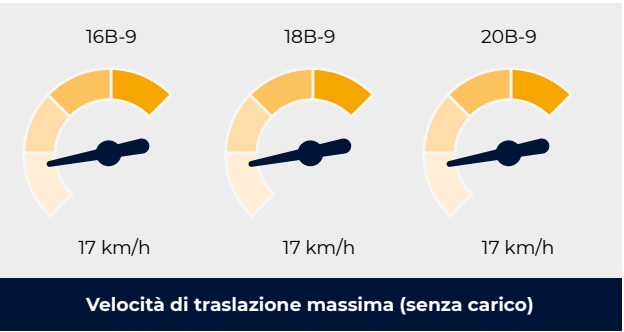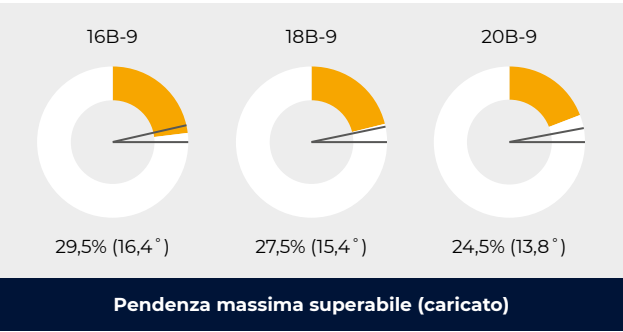

Potente sistema a doppio propulsore

Il sistema a doppio propulsore consiste di due propulsori controllati separatamente. Rispetto a un sistema a propulsore singolo, garantisce aderenza ottimale in qualsiasi circostanza. Considerando che il punto pivotante risiede nell'asse delle ruote, il sistema a doppio propulsore offre un raggio di sterzata più corto che incentiva l'efficienza nei lavori in spazi confinati.



Freni a disco a bagno d'olio

I freni a disco a bagno d'olio assicurano forza frenante costante senza surriscaldarsi e con costi di manutenzione minimi.



Motore AC robusto ed economico

I motori-pompa e di traslazione AC assicurano eccellente controllabilità e durevolezza praticamente senza manutenzione.



Sistema livellamento forche automatico

Questa funzione consente l'arresto morbido dell'inclinazione del montante quando le forche si trovano in piano e migliora sia la sicurezza che la produttività.



Prestazioni su misura per condizioni operative variegate

Le diverse modalità operative ottimizzano le prestazioni del carrello in base a parametri quali la velocità di azione, il tempo di lavoro massimo e la perizia dell'operatore.

- H:** Modalità Alte prestazioni con velocità elevate di traslazione e sollevamento
- N:** Modalità Normale con prestazioni e consumo energetico bilanciati
- E:** Modalità Economy che massimizza l'autonomia della batteria



Nuovo controller ZAPI

I carrelli elevatori a forche Hyundai serie 9 sono dotati di controller ZAPI ad alta frequenza (8 kHz) quasi privo di rumore. Oltre a consentire un controllo ad alta efficienza, protegge il sistema dalle variazioni di tensione e dal surriscaldamento.



Comfort operativo

COMFORT,
CONTROLLO E UTILITÀ
IN OGNI DETTAGLIO

Per la serie 9 abbiamo ottimizzato l'ergonomia ovunque possibile per assicurare una posizione di seduta confortevole con tutti i comandi a comoda portata. Abbiamo anche assegnato la priorità alla manutenzione con accesso rapido per ridurre al minimo il tempo di inoperatività e consentire di concentrarsi sul lavoro da fare.

Zona operativa spaziosa
La zona dell'operatore ridisegnata aumenta lo spazio operativo, la visibilità e il comfort generale dell'operatore.



- Monitor a colori LCD da 3,5 pollici**
Il display grafico LCD intelligente da 3,5 pollici fornisce all'operatore un quadro generale delle informazioni essenziali. Il menu è disponibile in 11 lingue diverse. I pulsanti di selezione intuitivi vicino al display sono ideali per configurare perfettamente la macchina ed effettuare la diagnostica a bordo.
- | | |
|--|---|
| 1 Velocità (digitale) | 7 Tartaruga/Scorrimento verso il basso |
| 2 Posizione del volante e direzione di traslazione | 8 ESC/Indietro |
| 3 Indicatore di scaricamento della batteria | 9 Invio |
| 4 Scorrimento verso l'alto | 10 Spia avvertimento basso livello olio freni |
| 5 Menu/Scorrimento a sinistra | 11 Spia avvertimento guasti |
| 6 Prestazioni/Scorrimento a destra | 12 Spia avvertimento temperatura alta |



Leve di comando a sfioramento
Leve di comando a sfioramento regolabili dal design ergonomico sono disponibili come optional per aumentare il comfort e la produttività dell'operatore.



Opzioni display
Nella versione standard l'operatore può scegliere tra due layout di display. Quando è in dotazione l'indicatore di carico optional, il peso caricato viene visualizzato sul display.



Interruttore del clacson e direzionale sulla leva
L'interruttore elettronico direzionale integrato alla leva di sollevamento è facile da usare e aiuta gli operatori a lavorare più produttivamente.



Opzioni di cabina completa e semi-cabina
In base alle specifiche esigenze, il carrello elevatore a forche può essere equipaggiato di cabina completa riscaldata o di semi-cabina. È disponibile anche un tetto protettivo a rastrelliera a incastro per una protezione supplementare negli ambienti di stoccaggio.



Piantone di guida regolabile
Il piantone di guida può essere regolato nella posizione preferita dell'operatore semplicemente utilizzando una leva.



Sedile confortevole a basse vibrazioni
La serie 9 offre un ampio sedile Grammer di alta qualità. Sospensione, braccioli e schienali sono regolabili e opzioni addizionali per il sedile sono disponibili per personalizzare ulteriormente la macchina in base alle proprie preferenze.

Sicurezza

VISIBILITÀ E CONTROLLO PER UN POSTO DI LAVORO PIÙ SICURO

La serie 9 è progettata per aiutare gli operatori a lavorare in maggior sicurezza e con più fiducia in sé. Ciò è ottenuto grazie a una serie di funzioni di controllo e feedback, così come grazie alla visibilità a 360 gradi.




Controllo in curva

Il sistema del Controllo in curva limita la velocità di traslazione in curva, favorendo manovre scorrevoli e precise.



Visibilità eccellente dalla zona dell'operatore

La progettazione del cilindro di sollevamento è stata ottimizzata per migliorare la visibilità dell'operatore.

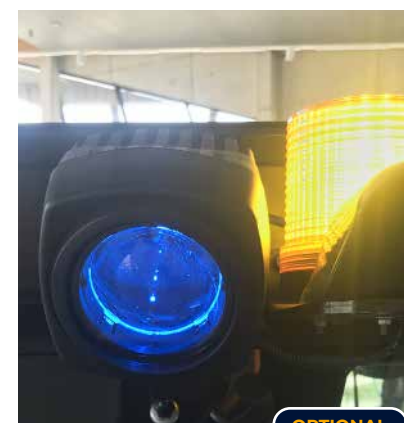


Girofaro e Faro blu

Un girofaro a LED e un faro blu sono disponibili come optional per aumentare la sicurezza di operatori e pedoni.



Luci a LED

I gruppi ottici a LED e le luci di lavoro a LED optional offrono eccellente visibilità in tutte le circostanze, con un consumo energetico molto basso.

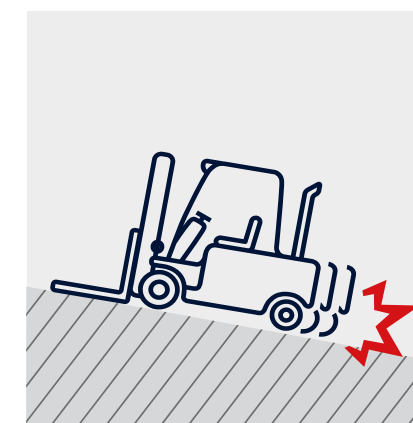

Sistema anti-arretramento

I carrelli elevatori a forche della serie 9 sono dotati di un sistema anti-arretramento che previene il rotolamento all'indietro della macchina sulle pendenze ed offre eccezionali capacità di partenza.




Predellino basso

Il predellino basso permette agli operatori di entrare e uscire dalla cabina in sicurezza e senza sforzi.



Specchio panoramico

Lo specchio panoramico espande la vista dell'operatore durante la guida in retromarcia.

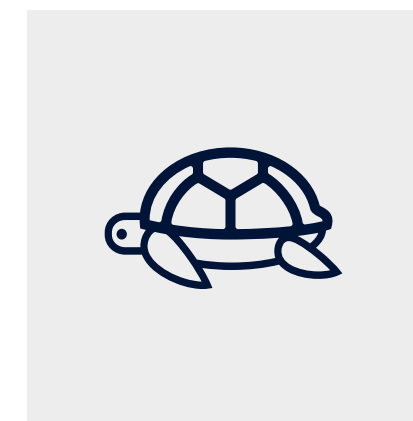

Modalità Tartaruga

Nelle aree di lavoro a bassa velocità, la modalità Tartaruga può essere attivata tramite un pulsante dedicato sul quadro strumenti.

Panoramica della macchina

16/18/20B-9

Produttività ed Efficienza

- Sistema a doppio propulsore per prestazioni di traslazione potenti con il massimo controllo
- Comando a sfioramento preciso, completamente regolabile
- Interruttore direzionale e del clacson dal disegno ergonomico ubicato sui comandi idraulici
- Controllo in curva
- Indicatore peso carico

OPTIONAL

OPTIONAL



Sicurezza

- La funzione anti-arretramento previene il rotolamento all'indietro in pendenza
- Modalità Tartaruga e Impostazione di un limite di velocità
- Sistema rilevamento presenza operatore (OPSS)
- Specchio retrovisivo panoramico

Durevolezza

- Controller ZAPI di qualità e durevolezza comprovate con protezione IP65
- Freni a disco a bagno d'olio
- Motori AC con protezione IP43

Manutenzione semplificata

- Sistema diagnostico a bordo per una ricerca guasti agevolata
- Sistema di cambio batteria laterale (del tipo a rulli)
- Accesso agevolato ai punti di manutenzione

Parti e Garanzie

PARTI ORIGINALI E GARANZIE HYUNDAI: IL MIGLIOR MODO PER PROTEGGERE IL TUO INVESTIMENTO

Le Parti originali, gli accessori e i programmi di garanzia Hyundai sono concepiti per proteggere al meglio il tuo investimento. Aumentano il tempo di operatività e preservano le prestazioni, il comfort e le utilità che caratterizzano la tua macchina.



Leader delle garanzie standard per i carrelli elevatori a forche a batteria!

Le garanzie Hyundai sono concepite per offrirti la copertura di cui hai bisogno per sviluppare la tua attività con fiducia e serenità.

Le migliori garanzie standard del settore

Per offrire ai nostri clienti assicurazioni supplementari e più fiducia nei propri mezzi, tutti i nuovi modelli a batteria vengono consegnati con le garanzie standard migliori del settore.

La **garanzia standard** del carrello elevatore a forche **offre copertura per due anni o per 3.000 ore, a seconda di ciò che si verifica prima.**

Periodi di garanzia estesi optional

Oltre alla copertura standard, sono disponibili come optional periodi di garanzia estesa, che ti consentono di beneficiare della copertura completa per periodi più lunghi, anche per l'intera vita utile del tuo carrello elevatore a forche.*

Garanzia standard del carrello elevatore a forche*

2 anni o 3.000 ore, a seconda di ciò che si verifica prima.

Parti originali Hyundai

Le Parti originali Hyundai sono progettate e prodotte come le corrispondenti parti installate sulla macchina al momento della consegna dalla fabbrica. Sono sottoposte a rigorose ispezioni e test per la qualità e devono soddisfare gli stringenti requisiti Hyundai in termini di qualità e durevolezza.

Devono anche assicurare tempi di inoperatività ridotti al minimo e prestazioni al top in qualsiasi compito di lavoro. Il capiente magazzino di 13.000 m² consente a **Hyundai di stoccare più del 96% di tutte le Parti originali.** Con uno dei sistemi automatizzati di gestione delle scorte in magazzino più avanzati d'Europa siamo in grado di mantenere la disponibilità e la distribuzione efficiente di tutte le nostre Parti originali.

Una rete su cui puoi fare affidamento

Il pronto intervento per mantenere l'operatività e l'affidabilità delle tue macchine è una delle prerogative prioritarie di HCEE. Grazie a **un'estesa rete di concessionari in tutt'Europa, siamo al tuo fianco in ogni momento per garantire una soluzione efficiente e tempestiva.** Inoltre, tramite questa rete assicuriamo servizio di consegna h 24.

* Soggetta a condizioni. Discuti con il tuo concessionario la soluzione ottimale per le tue esigenze.




SPECIFICHE

Caratteristiche principali					
1.1	Produttore		Hyundai	Hyundai	Hyundai
1.2	Modello		16B-9	18B-9	20B-9
1.3	Tipo di trazione / Elettrica		Elettrica	Elettrica	Elettrica
1.4	Tipo di guida / Operatore seduto		Operatore seduto	Operatore seduto	Operatore seduto
1.5	Capacità di carico	kg	1.600	1.800	2.000
1.6	Distanza dal baricentro	c mm	500	500	500
1.8	Sbalzo anteriore (LMC)	x mm	360	360	365
1.9	Distanza interasse	y mm	1.355	1.440	1.440

Pesi					
2.1	Peso carrello	kg	3.150	3.275	3.480
2.2	Carico sull'asse (con carico anteriore, posteriore)	kg	4.200/550	4.478/597	4.850/630
2.3	Carico sull'asse (senza carico anteriore, posteriore)	kg	1.585/1.565	1.603/1.672	1.650/1.830

Pneumatici e telaio					
3.1	Tipo di pneumatici: solidi (V), ad aria (P), in poliuretano (PE)		SE	SE	SE
3.2	Dimensione pneumatici anteriori (Ø x larghezza)		23X9-10	23x9-10	23x9-10
3.3	Dimensione pneumatici posteriori (Ø x larghezza)		18x7-8	200 / 50-10	200 / 50-10
3.5	Ruote, numero lato anteriore/lato posteriore (x = ruote non motrici)		2x/2	2x/2	2x/2
3.6	Carreggiata (anteriore)	mm	895	905	905
3.7	Carreggiata (posteriore)	mm	880	880	880

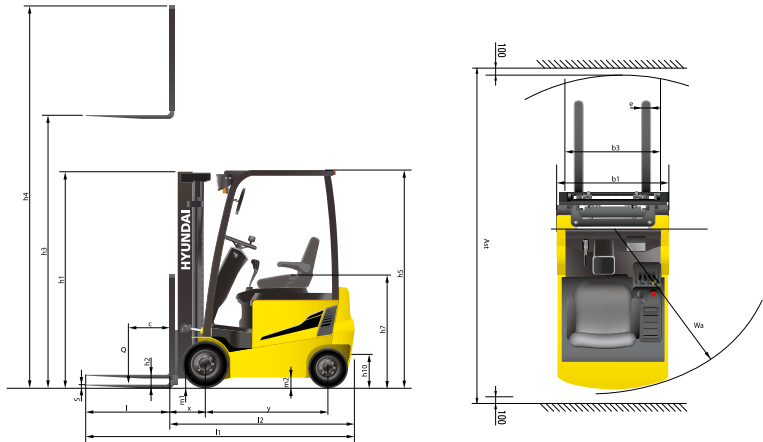

Dimensioni					
4.1	Montante/carrello forche inclinati in avanti/all'indietro	gradi	5/7	5/7	5/7
4.2	Altezza montante abbassato	h1 mm	2.120	2.129	2.129
4.3	Altezza di sollevamento libero	h2 mm	35	35	35
4.4	Altezza di sollevamento	h3 mm	3.300	3.300	3.330
4.5	Altezza montante esteso	h4 mm	4.320	4.320	4.320
4.7	Altezza tetto protettivo (cabina)	h5 mm	2.065	2.065	2.065
4.8	Altezza sedile/pedana	h7 mm	1.090	1.090	1.090
4.12	Altezza accoppiatore rimorchio	h10 mm	250	250	250
4.19	Lunghezza complessiva	l1 mm	3.235	3.320	3.330
4.20	Lunghezza fino al dorso delle forche	l2 mm	2.035	2.120	2.130
4.21	Larghezza complessiva	b1 mm	1.074	1.105	1.105
4.22	Dimensioni forche (lunghezza x larghezza x spessore)	s x e x l mm	35x100x1200	35x100x1200	40x100x1200
4.23	Carrello forche ISO 2328, classe/tipo A, B		II/A	II/A	II/A
4.24	Larghezza carrello forche	b3 mm	1.006	1.006	1.006
4.31	Luce a terra minima (montante)	m1 mm	85	94	94
4.32	Luce a terra minima (centro interasse)	m2 mm	90	90	100
4.33	Larghezza corridoio intersecante (pallet 1.000 x 1.200)	Ast mm	3.345	3.428	3.443
4.35	Raggio di sterzata minimo	Wa mm	1.732	1.809	1.819

Dati sulle prestazioni					
5.1	Velocità di traslazione, caricato/scaricato	km/h	16/17	16/17	16/17
5.2	Velocità di sollevamento, caricato/scaricato	mm/s	410/600	410/600	410/600
5.3	Velocità di abbassamento, caricato/scaricato	mm/s	500/450	500/450	500/450
5.6	Forza di trazione massima caricato/scaricato	N	15.102 / 14.759	15.190 / 14.710	14.367 / 14.043
5.8	Pendenza superabile caricato/scaricato	% (°)	29,5 (16,4)	27,5 (15,4)	24,5 (13,8)
5.10	Freni di servizio		Idraulici	Idraulici	Idraulici

Motore elettrico					
6.1	Potenza motore di traslazione S2 60 min	kW	4,7x2	4,7x2	4,7x2
6.2	Potenza motore-pompa a S3 - 15%	kW	14,0	14,0	14,0
6.4	Tensione della batteria, capacità nominale K5	V/Ah	48/525-602	48/525-602	48/525-602
6.5	Peso della batteria (minimo)	kg	850	950-1.071	950-1.071
6.7	Dimensioni scomparto batteria L/L/A	mm	978/545/635	978/630/635	978/630/635

Dati addizionali					
8.1	Tipo di controllo della trazione	AC	AC	AC	AC

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD E OPTIONAL

Equipaggiamento	STD	OPT
Forche 16/18B-9 (mm)		
35X100X750		●
35X100X850		●
35X100X900		●
35X100X1.050		●
35X100X1.200	●	
35X100X1.350		●
35X100X1.500		●
Forche 120B-9 (mm)		
40x100x900, 950, 1.000, 1.050, 1.150, 1.200 (STD), 1.350, 1.500, 1.600		●
40X100X950		●
40X100X1.000		●
40X100X1.050		●
40X100X1.150		●
40X100X1.200	●	
40X100X1.350		●
40X100X1.500		●
40X100X1.600		●
Traslatore laterale integrato / Traslatore laterale ad aggancio		●

Equipaggiamento	STD	OPT
Pneumatici		
Solidi	●	
Larghi / antitraccia ad aria [16B-9: pneumatici anteriori (200 / 50-10)]		●
M.C.V:		
3 bobine	●	
4 bobine		●
Livellamento forche automatico		●
Girofaro		●
Luce di lavoro: LED		●
Indicatore di carico		●
Interruttore direzionale sul piantone di guida		●
Stoccaggio a freddo basilare: (per ambienti di lavoro fino a -30 °C)		●
Varie opzioni cabina		
Tetto protettivo a rastrelliera a incastro		●
Radio/USB		●

Per altro equipaggiamento optional contattare il concessionario locale

SPECIFICHE MONTANTE

16B-9													
Tipo di montante		Altezza massima forche	Altezza massima montante, esteso con reggicarico	Altezza complessiva (abbassato)	Altezza di sollevamento libero			Angolo di inclinazione		Capacità di carico senza traslatore laterale	Capacità di carico traslatore laterale ad aggancio	Altezza di sollevamento massima con attrezzo di capacità nominale Std	Peso del carrello (scaricato)
					Con reggicarico	Senza reggicarico	Senza reggicarico (3/4 BOBINE)	Avanti	Indietro	Baricentro 500 mm	Baricentro 500 mm		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	gradi	gradi	kg	kg	mm	kg
Sollevamento libero limitato 2 stadi	V250	2.525	3.520	1.720	35	35	35	5	7	1.600	1.530	2.525	3.098
	V270	2.725	3.720	1.820	35	35	35	5	7	1.600	1.530	2.725	3.110
	V300	3.025	4.020	1.970	35	35	35	5	7	1.600	1.530	3.025	3.130
	*V330	3.325	4.320	2.120	35	35	35	5	7	1.600	1.530	3.325	3.150
	V350	3.525	4.520	2.220	35	35	35	5	7	1.600	1.530	3.525	3.163
	V370	3.725	4.720	2.320	35	35	35	5	7	1.600	1.530	3.725	3.176
	V400	4.025	5.020	2.470	35	35	35	5	7	1.550	1.490	3.600	3.201
	V450	4.525	5.520	2.820	35	35	35	5	5	1.500	1.440	3.400	3.268
	V500	5.025	6.020	3.070	35	35	35	5	5	1.400	1.340	3.300	3.302
	V550	5.525	6.520	3.320	35	35	35	5	5	1.350	1.300	3.200	3.322
Sollevamento libero completo 2 stadi	VF/VS300	3.025	4.023	1.970	972	1.479	1.339	5	5	1.600	1.530	3.025	3.169
	VF/VS330	3.325	4.323	2.120	1.122	1.629	1.489	5	5	1.600	1.530	3.325	3.190
	VF350	3.525	4.523	2.220	1.222	1.729	1.589	5	5	1.600	1.530	3.525	3.205
Sollevamento libero completo 3 stadi	TF370	3.735	4.733	1.770	772	1.205	1.065	5	5	1.550	1.490	3.300	3.246
	TF400	4.035	5.033	1.870	872	1.305	1.165	5	5	1.500	1.440	3.200	3.266
	TF430	4.335	5.333	1.970	972	1.405	1.265	5	5	1.475	1.420	3.100	3.285
	TF450	4.535	5.533	2.070	1.072	1.555	1.415	5	5	1.450	1.390	3.000	3.305
	TF470	4.735	5.733	2.120	1.122	1.555	1.415	5	5	1.425	1.370	2.950	3.315
	TF500	5.035	6.033	2.220	1.222	1.655	1.515	5	5	1.400	1.340	2.900	3.335
	TF550	5.535	6.533	2.420	1.422	1.905	1.765	5	5	1.325	1.300	2.800	3.375
	TF600	6.035	7.033	2.620	1.622	2.105	1.965	5	5	1.250	1.200	2.700	3.438
	TF650	6.535	7.533	2.820	1.822	2.285	2.145	3	3	1.050	1.000	2.600	3.483
	TF700	7.035	7.999	3.020	2.022	2.465	2.325	3	3	900	860	2.500	3.522
	TS430	4.335	5.333	1.970	972	1.307	1.137	5	5	1.475	1.420	3.100	3.285
	TS450	4.535	5.533	2.070	1.072	1.457	1.287	5	5	1.450	1.390	3.000	3.305
	TS470	4.735	5.733	2.120	1.122	1.457	1.287	5	5	1.425	1.370	2.950	3.315
	TS500	5.035	6.033	2.220	1.222	1.557	1.387	5	5	1.400	1.340	2.900	3.335
	TS550	5.535	6.533	2.420	1.422	1807	1.637	5	5	1.325	1.300	2.800	3.375
	TS600	6.035	7.033	2.620	1.622	2.007	1.837	5	5	1.250	1.200	2.700	3.438
	TS650	6.535	7.533	2.820	1.822	2.187	2.017	3	3	1.050	1.000	2.600	3.483
	TS700	7.035	7.999	3.020	2.022	2.367	2.197	3	3	900	860	2.500	3.522

* Montante TS: montante di sollevamento libero completo 3 stadi ad ampia visibilità con 2 cilindri di sollevamento libero.

* : Standard

SPECIFICHE MONTANTE

18B-9													
Tipo di montante		Altezza massima forche	Altezza massima montante, esteso con reggicarico	Altezza complessiva (abbassato)	Altezza di sollevamento libero			Angolo di inclinazione		Capacità di carico senza traslatore laterale	Capacità di carico traslatore laterale ad aggancio	Altezza di sollevamento massima con attrezzo di capacità nominale Std	Peso del carrello (scaricato)
					Con reggicarico	Senza reggicarico	Senza reggicarico (3/4 BOBINE)	Avanti	Indietro	Baricentro 500 mm	Baricentro 500 mm		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	gradi	gradi	kg	kg	mm	kg
Sollevamento libero limitato 2 stadi	V250	2.525	3.520	1.729	35	35	35	5	7	1.800	1.730	2.525	3.223
	V270	2.725	3.720	1.829	35	35	35	5	7	1.800	1.730	2.725	3.235
	V300	3.025	4.020	1.979	35	35	35	5	7	1.800	1.730	3.025	3.255
	*V330	3.325	4.320	2.129	35	35	35	5	7	1.800	1.730	3.325	3.275
	V350	3.525	4.520	2.229	35	35	35	5	7	1.800	1.730	3.525	3.288
	V370	3.725	4.720	2.329	35	35	35	5	7	1.800	1.730	3.725	3.301
	V400	4.025	5.020	2.479	35	35	35	5	7	1.800	1.730	4.025	3325
	V450	4.525	520	2.829	35	35	35	5	5	1.750	1.680	3.800	3.393
	V500	5.025	6.020	3.079	35	35	35	5	5	1.650	1.590	3.500	3.426
	V550	5.525	6.520	3.329	35	35	35	5	5	1.600	1.540	3.200	3.446
Sollevamento libero completo 2 stadi	VF/VS300	3.025	4.023	1.979	981	1.479	1.339	5	5	1.800	1.730	3.025	3293
	VF/VS330	3.325	4.323	2.129	1.131	1.629	1.489	5	5	1.800	1.730	3.325	3.315
	VF350	3.525	4.523	2.229	1231	1.729	1.589	5	5	1.800	1.730	3.525	3.330
Sollevamento libero completo 3 stadi	TF370	3.735	4.733	1.779	781	1.205	1.065	5	5	1.800	1.730	3.735	3.370
	TF400	4.035	5.033	1.879	881	1.305	1.165	5	5	1.750	1.690	3.700	3.390
	TF430	4.335	5.333	1.979	981	1.405	1.265	5	5	1.725	1.660	3.500	3.410
	TF450	4.535	5.533	2.079	1.081	1.555	1.415	5	5	1.700	1.640	3.300	3.429
	TF470	4.735	5.733	2.129	1.131	1.555	1.415	5	5	1650	1.590	3.100	3.440
	TF500	5.035	6.033	2.229	1.231	1.655	1.515	5	5	1.600	1.540	2.900	3.460
	TF550	5.535	6.533	2.429	1.431	1.905	1.765	5	5	1.500	1.450	2.800	3.499
	TF600	6.035	7.033	2.629	1.631	2.105	1.965	5	5	1.350	1.300	2.700	3.563
	TF650	6.535	7.533	2.829	1.831	2.285	2.145	3	3	1.300	1.250	2.500	3.608
	TF700	7.035	7.999	3.029	2.031	2.499	2.359	3	3	1.050	1.010	2.400	3.646
	TS430	4.335	5.333	1.979	981	1.307	1.137	5	5	1.725	1.660	3.500	3.410
	TS450	4.535	5.533	2.079	1.081	1.457	1.287	5	5	1.700	1.640	3.300	3.429
	TS470	4.735	5.733	2.129	1.131	1.457	1.287	5	5	1.650	1.590	3.100	3.440
	TS500	5.035	6.033	2.229	1.231	1.557	1.387	5	5	1.600	1.540	2.900	3.460
	TS550	5.535	6.533	2.429	1.431	1.807	1.637	5	5	1.500	1.450	2.800	34,99
	TS600	6.035	7.033	2.629	1.631	2.007	1.837	5	5	1.350	1.300	2.700	3.563
	TS650	6.535	7.533	2.829	1.831	2.187	2.017	3	3	1.300	1.250	2.500	3.608
	TS700	7.035	7.999	3.029	2.031	2.367	2.197	3	3	1.050	1.010	2.400	3.646

* Montante TS: montante di sollevamento libero completo 3 stadi ad ampia visibilità con 2 cilindri di sollevamento libero.

* : Standard

SPECIFICHE MONTANTE



20B-9											
Tipo di montante		Altezza massima forche	Altezza complessiva (abbassato)	Altezza di sollevamento libero			Angolo di inclinazione		Capacità di carico senza traslatore laterale	Capacità di carico traslatore laterale ad aggancio	Peso del carrello (scaricato)
				Con reggicarico	Senza reggicarico	Senza reggicarico (3/4 BOBINE)	Avanti	Indietro	Baricentro 500 mm	Baricentro 500 mm	
				mm	mm	mm	gradi	gradi	kg	kg	
Sollevamento libero limitato 2 stadi	V250	2.530	1.729	40	40	40	5	7	2.000	1.930	3.428
	V270	2.730	1.829	40	40	40	5	7	2.000	1.930	3.440
	V300	3.030	1.979	40	40	40	5	7	2.000	1.930	3.460
	*V330	3.330	2.129	40	40	40	5	7	2.000	1.930	3.480
	V350	3.530	2.229	40	40	40	5	7	2.000	1.930	3.493
	V370	3.730	2.329	40	40	40	5	7	2.000	1.920	3.506
	V400	4.030	2.479	40	40	40	5	7	2.000	1.920	3.531
	V450	4.530	2.829	40	40	40	5	5	1.925	1.860	3.598
	V500	5.030	3.079	40	40	40	5	5	1.850	1.790	3.632
	V550	5.530	3.329	40	40	40	5	5	1.775	1.710	3.652
Sollevamento libero completo 2 stadi	VF/VS300	3.030	1.979	986	1.484	1.280	5	5	2.000	1.930	3.499
	VF/VS330	3.330	2.129	1.136	1.634	1.430	5	5	2.000	19,30	3.520
	VF350	3.530	2.229	1.236	1.734	1.530	5	5	2.000	1.930	3.535
Sollevamento libero completo 3 stadi	TF370	3.740	1.779	786	1.210	1006	5	5	2.000	1.930	3.576
	TF400	4.040	1.879	886	1.310	1.106	5	5	1.950	1.880	3.596
	TF430	4.340	1.979	986	1.410	1.206	5	5	1.925	1.860	3.615
	TF450	4.540	2.079	1.086	1.560	1.406	5	5	1.900	1.840	3.635
	TF470	4.740	2.129	1.136	1.560	1.356	5	5	1.850	1.790	3.645
	TF500	5.040	2.229	1.236	1.660	1.456	5	5	1.800	1.750	3.665
	TF550	5.540	2.429	1.436	1.910	1.756	5	5	1.700	1.640	3.705
	TF600	6.040	2.629	1.636	2.110	1.956	5	5	1.600	1.540	3.768
	TF650	6.540	2.829	1.836	2.290	2.116	3	3	1.300	1250	3.813
	TF700	7.040	3.029	2.036	2.504	2.344	3	3	1.150	1.100	3.852
	TS430	4.340	1.979	986	1.312	980	5	5	1.925	1.860	3.615
	TS450	4.540	2.079	1.086	1.462	1.180	5	5	1.900	1.840	3.635
	TS470	4.740	2.129	1.136	1.462	1.130	5	5	1.850	1.790	3.645
	TS500	5.040	2.229	1.236	1.562	1.230	5	5	1.800	1.750	3.665
	TS550	5.540	2.429	1.436	1.812	1.530	5	5	1.700	1.640	3.705
	TS600	6.040	2.629	1.636	2.012	1.730	5	5	1.600	1.540	3.768
	TS650	6.540	2.829	1.836	2.192	1.890	3	3	1.300	1.250	3.813
	TS700	7.040	3.029	2.036	2.372	2.050	3	3	1.150	1.100	3.852

* Montante TS: montante di sollevamento libero completo 3 stadi ad ampia visibilità con 2 cilindri di sollevamento libero.



*: Standard

CAPACITÀ DI CARICO



16B-9

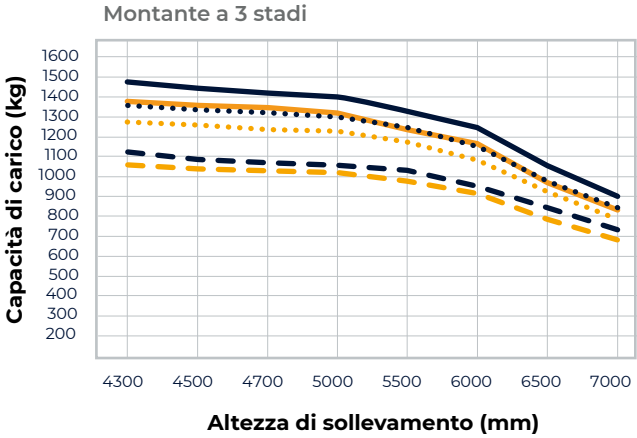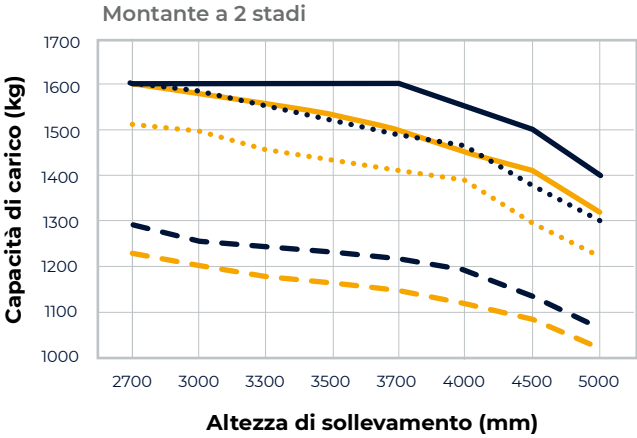

18B-9

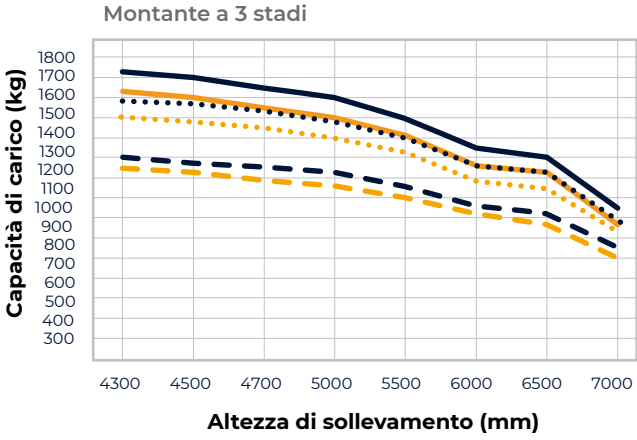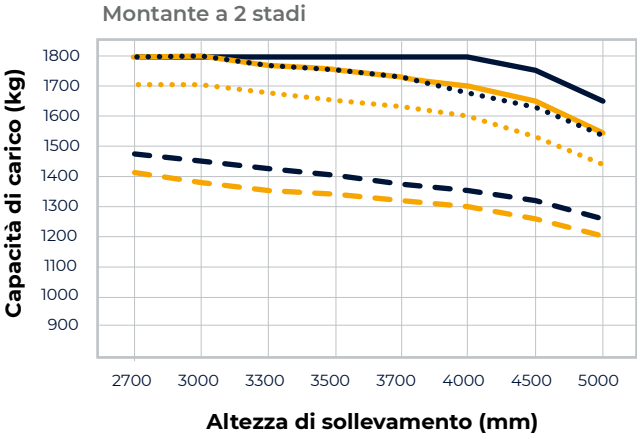

20B-9

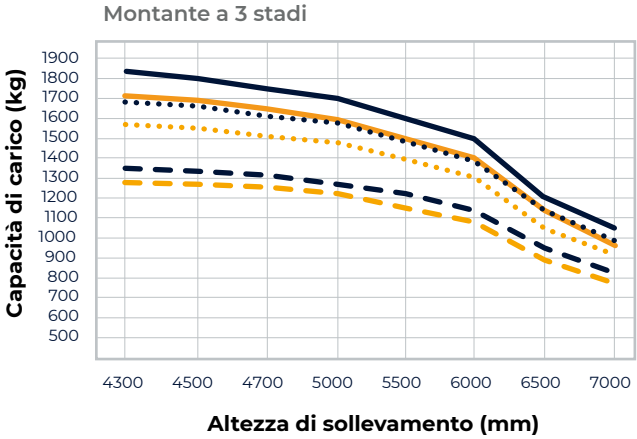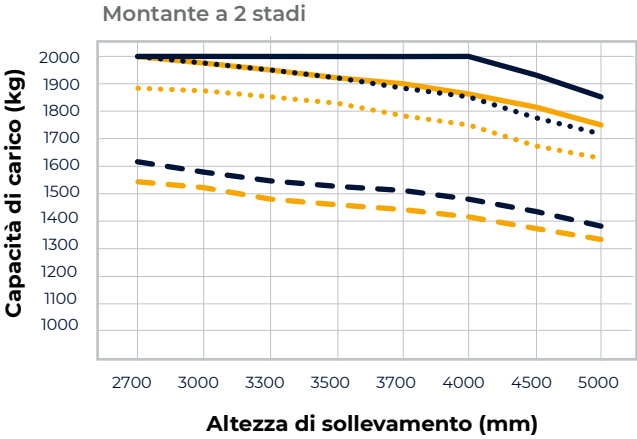



* L'equipaggiamento standard e quello optional possono variare a seconda del paese. Contatta il tuo concessionario Hyundai per maggiori informazioni.

* La macchina può variare in base agli standard internazionali. Le specifiche europee possono differire dalle specifiche coreane menzionate nelle brochure.

* Le foto potrebbero mostrare attrezzi ed equipaggiamento optional non disponibili nella tua area.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

* Tutte le misurazioni imperiali sono arrotondate alla libbra o pollice più vicini.

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgio
Tel: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

Doc. n.: IT-202102 Rev.0



Contatta il tuo concessionario Hyundai.
hyundai-mh.eu

Indirizzo