

Carrello elevatore a forche elettrico

40/45/50B-9



UN NUOVO LIVELLO IN TERMINI DI SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

Carrello elevatore a forche a batteria con tecnologia AC comprovata

Hyundai è orgogliosa di introdurre la nuova Serie 9 di carrelli elevatori a forche a batteria: una gamma di carrelli controbilanciati quattro ruote ad alte prestazioni con numerose ottimizzazioni che migliorano prestazioni e produttività. Fra queste spiccano un potente sistema a doppio propulsore, la manutenzione semplificata e un vano operatore spazioso, completamente equipaggiato, dalla visibilità eccellente.








Produttività ed Efficienza

PRESTAZIONI FLUIDE, EFFICIENTI PER INCREMENTARE LA PRODUTTIVITÀ

I robusti ma compatti carrelli Serie 9 sono strapieni di tecnologie che promuovono il funzionamento fluido e silenzioso e le prestazioni ottimali. Il potente sistema a doppio propulsore migliora manovrabilità e stabilità affinché gli operatori possano ottenere il massimo turno dopo turno. È combinato a un vigoroso motore AC che migliora l'efficienza e riduce al minimo le esigenze di manutenzione.



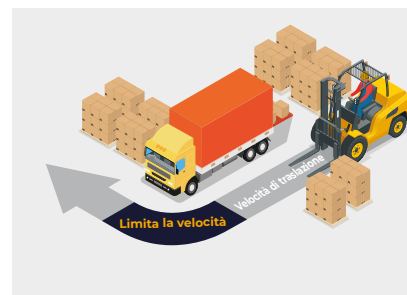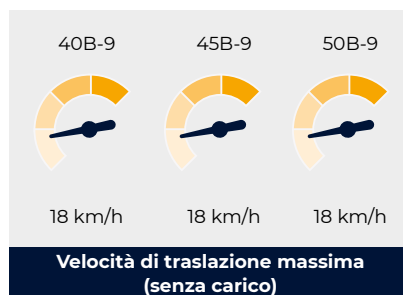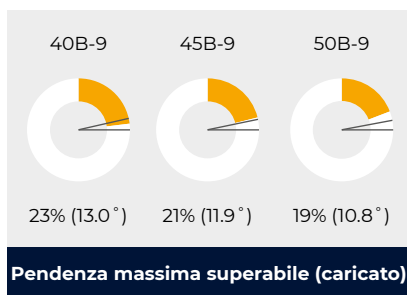

Capacità di superamento pendenze e velocità di traslazione straordinarie

Oltre a un'eccellente stabilità, le macchine Serie 9 offrono straordinarie prestazioni in pendenza e su terreno irregolare e ondulato.

Controllo in curva

Il sistema del Controllo in curva limita la velocità di traslazione in curva, favorendo cambi di direzione scorrevoli e precisi.



Potente sistema a doppio propulsore

Il sistema a doppio propulsore consiste di due motori di traslazione a bassa rumorosità controllati separatamente che assicurano forza di trazione straordinaria e raggio di sterzata corto. Il sistema garantisce prestazioni poderose, anche su fondi irregolari, e migliora l'efficienza logistica negli spazi di lavoro limitati.



Prestazioni su misura per condizioni operative variegate

Le diverse modalità operative ottimizzano le prestazioni del carrello in base a parametri quali velocità d'azione, massimizzazione del tempo di operatività e perizia dell'operatore.

H: Modalità High Performance con velocità di traslazione e sollevamento elevate

N: Modalità Normal con prestazioni e consumo energetico bilanciati

E: Modalità Economy per massimizzare l'autonomia della batteria



Motore AC potente ed economico

Il motore-pompa integrativo con tecnologia AC coniuga potenza, durevolezza e manutenzione zero. I motori AC senza spazzole migliorano l'efficienza e riducono i costi di proprietà.



Sistema livellamento forche automatico

Questa funzione assicura un arresto morbido durante l'inclinazione del montante quando le forche si trovano in piano e migliora sia la produttività che la sicurezza.



Leva con comando in punta di dita e braccioli regolabili

La leva di comando elettronica rende l'azionamento estremamente agevole. I braccioli di progettazione ergonomica possono essere regolati su e giù, avanti e indietro, per l'adattamento alla corporatura di ogni operatore.



Interruttori per il comando di direzione e clacson sulla leva

Un interruttore elettronico per il comando della direzione e un interruttore secondario per il clacson sono montati sulla leva idraulica di sollevamento per consentire manovre rapide e precise.

Comfort operativo

COMFORT ERGONOMICO E MANUTENZIONE RAPIDA E SEMPLICE

Progettazione che assicura una posizione operativa ergonomica con i comandi essenziali a comoda portata. Il monitoraggio macchina e l'accesso per la manutenzione sono stati semplificati il più possibile per ridurre il tempo di inoperatività e consentire agli operatori di concentrarsi sul lavoro da svolgere.

Cabina spaziosa completamente equipaggiata

L'ambiente operativo progettato ergonomicamente offre più spazio all'operatore e un ampio campo visivo in posizione seduta. La cabina è equipaggiata di leve e pedali ad azione fluida perfettamente dislocati, volante inclinabile, sedile con sospensione ed ampio quadro strumenti e display multifunzionale. La presa elettrica 12 V consente agli operatori di ricaricare o alimentare dispositivi esterni.





Monitor a colori LCD da 3,5 pollici

Il monitor a colori LCD semplifica il controllo e migliora l'efficienza fornendo informazioni su velocità e grado di accelerazione, angolo di sterzo, direzione di traslazione e modalità operativa. Visualizza anche errori di funzionamento, anomalie di sistema, livello batteria, contatore e altri dati, e consente di mantenere il carrello in condizioni operative ottimali, nonché di pianificare al meglio la manutenzione.

Funzioni principali del monitor

- | | |
|--|---|
| 1 Monitor LCD avanzato | 7 Spia avvertimento chiave inglese |
| 2 Posizione del volante e direzione di traslazione | 8 Scorrimento verso l'alto |
| 3 Modalità tartaruga | 9 ESC |
| 4 Velocità (digitale) | 10 Menu/Scorrimento a sinistra |
| 5 Indicatore livello batteria | 11 Prestazioni/Scorrimento a destra |
| 6 Spia avvertimento temperatura alta | 12 Invio |
| | 13 Tartaruga/Scorrimento verso il basso |



Sterzo adattivo sensibile alla velocità

Lo schermo visualizza la direzione di marcia della macchina sulla base del segnale trasmesso dal sensore angolo volante. La velocità del carrello è ridotta di pari passo con l'aumento dell'angolo del volante.



Posizione pedali e tappeto pianale ottimizzati

Il pedale acceleratore e il pedale freno sono dislocati per un'ergonomia ottimale.



Manutenzione batteria semplificata

Il coperchio della batteria si apre completamente per agevolare l'accesso. È dotato di molle a gas bloccabili che rendono sicura e facile la manutenzione.



Serbatoio olio freni con sensore di livello

Il serbatoio olio freni avanzato, ubicato in alto a sinistra nel cruscotto, è dotato di sensore di livello elettronico che innesca un allarme acustico quando il livello è basso per allertare l'operatore.



Piantone di guida regolabile

Il piantone di guida può essere regolato nella posizione preferita dell'operatore utilizzando un'unica leva.



OPTIONAL

Sedile Grammer


L'ampio sedile Grammer di alta qualità in dotazione ai carrelli Serie 9 consente all'operatore di lavorare efficientemente senza stancarsi. Sospensione, braccioli e schienale sono regolabili e il riscaldamento sedile può essere specificato come optional.

Sicurezza

VISIBILITÀ MIGLIORATA E FUNZIONI DI SICUREZZA AUMENTATE

Con una straordinaria visibilità a 360 gradi, uno specchio panoramico e una telecamera retrovisiva optional, i carrelli Serie 9 sono progettati per aiutare gli operatori a lavorare produttivamente senza il rischio di incidenti.



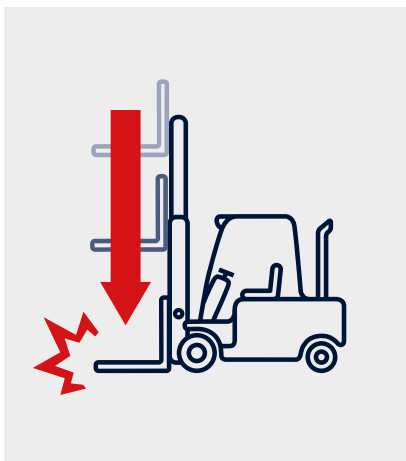

Sicurezza delle forche aumentata

La valvola di controllo della discesa mantiene una velocità di discesa controllata quando le forche vengono abbassate. La valvola di sicurezza impedisce l'abbassamento improvviso delle forche in caso di anomalia della linea idraulica.



Sistema anti-arretramento

Il sistema anti-arretramento in dotazione ai carrelli Serie 9 previene il rotolamento all'indietro e conferisce eccezionali capacità di partenza in salita.



Sistema di rilevamento presenza operatore (OPSS)

L'OPSS rileva quando l'operatore abbandona il sedile e blocca in automatico i comandi idraulici di sollevamento e inclinazione e disabilita la traslazione.


Limitatore di velocità

La velocità massima può essere limitata dal quadro strumenti da 10 km/h a 1 km/h per l'adattamento all'ambiente di lavoro.



Luci a LED e riflettori posteriori

I duraturi gruppi ottici a LED e i fari alogeni promuovono il lavoro efficiente fornendo un'eccellente visibilità in qualsiasi circostanza. I riflettori posteriori montati sul contrappeso aumentano la sicurezza per operatore e macchina.

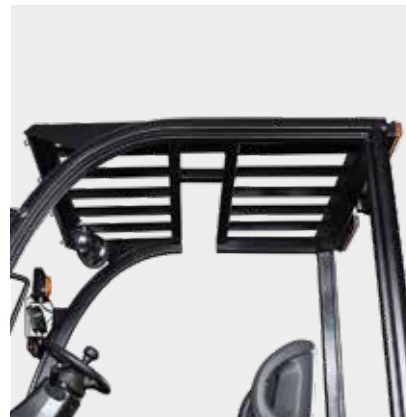

Tettuccio protettivo robusto

Il tettuccio protettivo che supera i requisiti CEE ed ANSI offre un'eccellente protezione senza limitare la visibilità.

Modalità tartaruga

In ambienti stretti o congestionati può essere selezionata la modalità tartaruga per la riduzione automatica della velocità di traslazione a un valore predefinito.



Visibilità eccellente dal sedile dell'operatore

La progettazione ottimizzata del cilindro di sollevamento aumenta la visibilità per l'operatore. Uno specchio panoramico offre una visuale più ampia in retromarcia e una telecamera retrovisiva può essere specificata come optional per incrementare ulteriormente la sicurezza.

Panoramica della macchina

40/45/50B-9

Produttività ed Efficienza

- Due motori di traslazione per prestazioni potenti e controllate
- Prestazioni ottimizzate per varie condizioni operative
- Vano operatore spazioso e di progettazione ergonomica
- Mini-leve comandate in punta di dita **OPTIONAL**
- Interruttori per comandare direzione e clacson ubicati ergonomicamente sui comandi idraulici
- Livellamento forche automatico **OPTIONAL**
- Indicatore peso carico **OPTIONAL**



Durevolezza e Affidabilità

- Motore-pompa integrativo
- Motori AC senza spazzole

Comfort

- Sedile Grammer standard
- Monitor LCD 3.5 pollici

Sicurezza

- La reazione dello sterzo adattiva sensibile alla velocità aumenta la stabilità di traslazione
- Il Controllo in curva riduce la velocità di traslazione all'entrata in curva
- La funzione anti-arretramento previene il rotolamento all'indietro in salita
- Impostazione della velocità di traslazione massima
- Sistema di rilevamento presenza operatore (OPSS)



Manutenzione semplificata

- Accesso semplificato alla batteria
- Rimozione batteria laterale
- Sensore elettronico olio freni
- Il display intelligente fornisce avvisi e avvertimenti di anomalie elettriche

Parti e Garanzie

PARTI ORIGINALI E GARANZIE HYUNDAI: IL MIGLIOR MODO PER PROTEGGERE IL TUO INVESTIMENTO

Le Parti originali, gli accessori e i programmi di garanzia Hyundai sono concepiti per proteggere al meglio il tuo investimento. Aumentano il tempo di operatività e preservano le prestazioni, il comfort e le utilità che caratterizzano la tua macchina.

Leader delle garanzie standard per i carrelli elevatori a forche a batteria!

Le garanzie Hyundai sono concepite per offrirti la copertura di cui hai bisogno per sviluppare la tua attività con fiducia e serenità.

Le migliori garanzie standard del settore

Per offrire ai nostri clienti rassicurazioni supplementari e più fiducia nei propri mezzi, tutti i nuovi modelli a batteria vengono consegnati con le garanzie standard migliori del settore.

La garanzia standard del carrello elevatore a forche offre copertura per due anni o per 3.000 ore, a seconda di ciò che si verifica prima.

Periodi di garanzia estesi optional

Oltre alla copertura standard, sono disponibili come optional periodi di garanzia estesa, che ti consentono di beneficiare della copertura completa per periodi più lunghi, anche per l'intera vita utile del tuo carrello elevatore a forche.*

**Garanzia standard
del carrello
elevatore a forche***

2^{anni}
o 3.000 ore, a seconda di
ciò che si verifica prima.



Parti originali Hyundai

Le Parti originali Hyundai sono progettate e prodotte come le corrispondenti parti installate sulla macchina al momento della consegna dalla fabbrica. Sono sottoposte a rigorose ispezioni e test per la qualità e devono soddisfare gli stringenti requisiti Hyundai in termini di qualità e durevolezza.

Devono anche assicurare tempi di inoperatività ridotti al minimo e prestazioni al top in qualsiasi compito di lavoro. Il capiente magazzino di 13.000 m² consente a **Hyundai di stoccare più del 96% di tutte le Parti originali**. Con uno dei sistemi automatizzati di gestione delle scorte in magazzino più avanzati d'Europa siamo in grado di mantenere la disponibilità e la distribuzione efficiente di tutte le nostre Parti originali.

Una rete su cui puoi fare affidamento

Il pronto intervento per mantenere l'operatività e l'affidabilità delle tue macchine è una delle prerogative prioritarie di HCEE. Grazie a **un'estesa rete di concessionari in tutt'Europa, siamo al tuo fianco in ogni momento per garantire una soluzione efficiente e tempestiva**. Inoltre, tramite questa rete assicuriamo servizio di consegna h 24.

* Soggetta a condizioni. Discuti con il tuo concessionario la soluzione ottimale per le tue esigenze.




SPECIFICHE

Identificazione				
1.1	Produttore	HYUNDAI		
1.2	Modello	40B-9	45B-9	50B-9
1.3	Trazione: elettrica (a batteria o tramite energia di rete), diesel, benzina, gas	Elettrica	Elettrica	Elettrica
1.4	Tipo di azionamento: manuale, operatore a piedi, operatore in piedi, operatore seduto, carrello commissionatore	Operatore seduto	Operatore seduto	Operatore seduto
1.5	Capacità di carico/carico nominale	Q kg	4.000	4.500
1.6	Distanza dal baricentro	c mm	500	500
1.8	Distanza del carico, dal centro del motoassale alle forche	x mm	535	535
1.9	Distanza interasse	y mm	2.025	2.025

Pesi				
2.1	Peso di servizio (inclusa la batteria)	kg	6.855	7.345
2.2	Carico sull'asse, anteriore/posteriore caricato	kg	9.548 / 1.307	10.456 / 1.389
2.3	Carico sull'asse, anteriore/posteriore scaricato	kg	3.504 / 3.351	3.656 / 3.689

Pneumatici e telaio				
3.1	Tipo di pneumatici: solidi (V), superelastici (SE), ad aria (P), in poliuretano (PE)	SE, P	SE, P	SE, P
3.2	Dimensioni pneumatici anteriori (ø x larghezza)	250-15	250-15	28×12.5-15
3.3	Dimensioni pneumatici posteriori (ø x larghezza)	23×9-10	23×9-10	23×9-10
3.5	Ruote, numero lato anteriore/lato posteriore (x = ruote non motrici)	2×/2	2×/2	2×/2
3.6	Battistrada, anteriori	mm	1.114	1.114
3.7	Battistrada, posteriori	mm	1.098	1.098

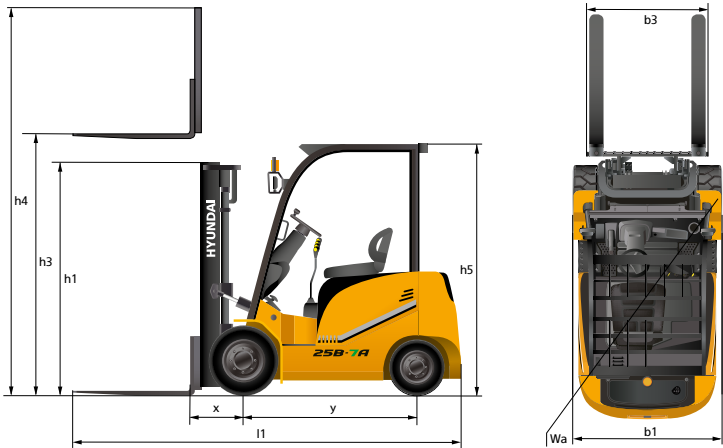

Dimensioni				
4.1	Inclinazione montante/carrello forche avanti/indietro	gradi	6/10	6/10
4.2	Altezza montante abbassato	h1 mm	2.225	2.225
4.3	Altezza di sollevamento libero	h2 mm	120	120
4.4	Altezza di sollevamento	h3 mm	3.020	3.020
4.5	Altezza montante esteso	h4 mm	4.224	4.135
4.7	Altezza tetto protettivo (cabina)	h5 mm	2.320	2.320
4.8	Altezza sedile/pedana	h7 mm	1.285	1.285
4.12	Altezza accoppiatore rimorchio	h10 mm	460	460
4.19	Lunghezza complessiva	l1 mm	4.215	4.260
4.20	Lunghezza fino al dorso delle forche	l2 mm	2.995	3.040
4.21	Larghezza complessiva	b1 mm	1.376	1.424
4.22	Dimensioni forche (lunghezza x larghezza x spessore)	mm	50×122×1.070	50×150×1.070
4.23	Carrello forche ISO 2328		III /A	III /A
4.24	Larghezza carrello forche	b3 mm	1.376	1.376
4.31	Luce a terra, sotto il montante	m1 mm	160	165
4.32	Luce a terra, centro della macchina	m2 mm	150	155
4.34.1	Larghezza corridoi (pallet 1000×1200)	Ast mm	4.405	4.445
4.34.2	Larghezza corridoi con pallet 800×1200 trasversalmente (lxl)	Ast mm	4.605	4.645
4.35	Raggio di sterzata minimo	Wa mm	2.670	2.705

Dati sulle prestazioni

5.1	Velocità di traslazione, caricato/scaricato (80 V)	km/h	18 / 18	18 / 18	18 / 18
5.2	Velocità sollevamento forche, caricato/scaricato (80 V)	mm/s	360 / 520	330 / 500	320 / 450
5.3	Velocità abbassamento forche, caricato/scaricato	mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 420
5.6	Sforzo massimo di trazione alla barra, caricato/scaricato	N	28.185 / 29.075	28.662 / 29.003	28.558 / 28.469
5.8	Pendenza massima superabile, caricato	% (°)	23 (13.0)	21 (11.9)	19 (10.8)
5.10	Freni di servizio		Idraulici	Idraulici	Idraulici

Motore elettrico

6.1	Motore propulsione, valore nominale 60 min (80 V)	kW	10.0×2	10.0×2	10.0×2
6.2	Motore idraulico, valore nominale 15% (80 V)	kW	28	28	28
6.4	Tensione batteria (80 V)	Ah	700	700	700
6.5	Peso batteria	kg	2.200	2.095	2.095
6.7	Dimensioni scomparto batteria L/L/A	mm	1.030 / 1.004 / 794	1.030 / 1.004 / 794	1.030 / 1.004 / 794

Dati aggiuntivi

8.1	Tipo di controllo trazione	AC	AC	AC
-----	----------------------------	----	----	----

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD E OPTIONAL

Equipaggiamento	STD	OPT
Forche 40B-9 (mm)		
1.070		•
1.220	•	
1.370		•
1.520		•
1.670		•
1.820		•
1.970		•
2.120		•
2.400		•
Forche 45B-9 (mm)		
1.070		•
1.220	•	
1.370		•
1.520		•
1.670		•
1.820		•
1.970		•
2.200		•
2.400		•
Forche 50B-9 (mm)		
1.070		•
1.220	•	
1.370		•
1.670		•

Equipaggiamento	STD	OPT
1.820		•
1.970		•
2.200		•
2.400		•
Traslatore laterale		
		•
Pneumatici		
Solidi	•	
Antitraccia		•
Ad aria		•
Pneumatici doppi		•
Comando in punta di dita		
		•
Stivaggio a freddo (per ambienti di lavoro fino a -30 °C)		
		•
M.C.V.		
3 bobine	•	
4 bobine		•
Livellamento forche automatico		
		•
Indicatore carico		
		•
Interruttore comando direzione sulla leva		
	•	
Specchio laterale		
		•
Cabina		
Frontale + tetto		•
Frontale + tetto + lato posteriore		•
Cabina completa + riscaldatore (OPT) + radio USB (OPT)		•

SPECIFICHE MONTANTE

40B-9													
Tipo di montante		Altezza massima sollevamento forche	Altezza complessiva (forche abbassate)	Altezza di sollevamento libero		Angolo di inclinazione		Capacità di carico (Baricentro 500 mm) senza traslatore laterale		Capacità di carico (Baricentro 500 mm) con traslatore laterale ad aggancio		Peso carrello	
		mm	mm	con spalliera mm	senza spalliera mm	Avanti gradi	Indietro gradi	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg
SOLLEVAMENTO LIBERO COMPLETO 2 STADI	V300*	3.020	2.225	120	120	6	10	4.000	4.000	4.000	4.000	6.855	7.126
	V330	3.320	2.375	120	120	6	10	4.000	4.000	4.000	4.000	6.884	7.152
	V350	3.520	2.525	120	120	6	10	4.000	4.000	4.000	4.000	6.908	7.193
	V370	3.720	2.625	120	120	6	10	4.000	4.000	3.950	4.000	6.925	7.228
	V400	4.020	2.835	120	120	6	10	4.000	4.000	3.900	3.900	6.960	7.153
	V450	4.520	3.085	120	120	6	6	4.000	4.000	3.650	3.750	7.002	7.270
	V500	5.020	3.335	120	120	6	6	4.000	4.000	3.550	3.700	7.045	7.312
SOLLEVAMENTO LIBERO COMPLETO 3 STADI	TF370	3.730	2.025	1.139	812	6	6	4.000	4.000	3.750	3.800	7.134	7.390
	TF400	4.030	2.125	1.239	912	6	6	4.000	4.000	3700	3.800	7.160	7.416
	TF430	4.330	2.225	1.339	1012	6	6	4.000	4.000	3.650	3.750	7.185	7.441
	TF450	4.510	2.285	1.399	1072	6	6	4.000	4.000	3.600	3.650	7.201	7.457
	TF470	4.720	2.375	1.489	1162	6	6	3.950	4.000	3.550	3.600	7.224	7.480
	TF500	5.020	2.475	1.589	1262	6	6	3.900	3.900	3.500	3.550	7.250	7.506
	TF550	5.520	2.655	1.769	1442	6	6	3.750	3.800	3.400	3.450	7.301	7.557
	TF600	6.030	2.835	1.949	1622	6	6	3.650	3.650	3.300	3.300	7.341	7.596

45B-9													
Tipo di montante		Altezza massima sollevamento forche	Altezza complessiva (forche abbassate)	Altezza di sollevamento libero		Angolo di inclinazione		Capacità di carico (Baricentro 500 mm) senza traslatore laterale		Capacità di carico (Baricentro 500 mm) con traslatore laterale ad aggancio		Peso carrello	
		mm	mm	con spalliera mm	senza spalliera mm	Avanti gradi	Indietro gradi	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg
SOLLEVAMENTO LIBERO COMPLETO 2 STADI	V300*	3.020	2.225	120	120	6	10	4.500	4.500	4.500	4.500	7.345	7.560
	V330	3.320	2.375	120	120	6	10	4.500	4.500	4.500	4.500	7.370	7.586
	V350	3.520	2.525	120	120	6	10	4.500	4.500	4.450	4.500	7.395	7.610
	V370	3.720	2.625	120	120	6	10	4.500	4.500	4.400	4.450	7.411	7.627
	V400	4.020	2.835	120	120	6	10	4.500	4.500	4.300	4.350	7.447	7.662
	V450	4.520	3.085	120	120	6	6	4.500	4.500	4.150	4.200	7.489	7.704
	V500	5.020	3.335	120	120	6	6	4.500	4.500	4.100	4.150	7.531	7.748
SOLLEVAMENTO LIBERO COMPLETO 3 STADI	TF370	3.730	2.025	1.139	812	6	6	4.500	4.500	4.200	4.250	7.538	7.794
	TF400	4.030	2.125	1.239	912	6	6	4.500	4.500	4.150	4.200	7.564	7.820
	TF430	4.330	2.225	1.339	1.012	6	6	4.500	4.500	4.100	4.150	7.590	7.846
	TF450	4.510	2.285	1.399	1.072	6	6	4.450	4.450	4.050	4.050	7.605	7.861
	TF470	4.720	2.375	1.489	1.162	6	6	4.400	4.400	4.000	4.000	7.629	7.885
	TF500	5.020	2.475	1.589	1.262	6	6	4.300	4.350	3.900	3.900	7.655	7.911
	TF550	5.520	2.655	1.769	1.442	6	6	4.200	4.200	3.800	3.850	7.707	7.963
	TF600	6.030	2.835	1.949	1.622	6	6	4.050	4.050	3.650	3.700	7.746	8.002

* : Standard
Montante TF: montante di sollevamento libero completo 3 stadi ad ampia visibilità con 1 cilindro di sollevamento libero
Capacità di carico basata su forche 1070 mm, pneumatici solidi (singoli/doppi)

50B-9													
Tipo di montante		Altezza massima sollevamento forche	Altezza complessiva (forche abbassate)	Altezza di sollevamento libero		Angolo di inclinazione		Capacità di carico (Baricentro 500 mm) senza traslatore laterale		Capacità di carico (Baricentro 500 mm) con traslatore laterale ad aggancio		Peso carrello	
		mm	mm	con spalliera mm	senza spalliera mm	Avanti gradi	Indietro gradi	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg	Pneumatico singolo kg	Pneumatici doppi kg
SOLLEVAMENTO LIBERO COMPLETO 2 STADI	V290*	2.920	2.230	120	120	6	10	4.990	4.990	4.990	4.990	7.805	7.950
	V320	3.220	2.380	120	120	6	10	4.990	4.990	4.990	4.990	7.831	7.975
	V340	3.420	2.530	120	120	6	10	4.990	4.990	4.990	4.990	7.856	8.000
	V360	3.620	2.630	120	120	6	10	4.990	4.990	4.990	4.990	7.873	8.016
	V390	3.920	2.840	120	120	6	10	4.990	4.990	4.990	4.990	7.908	8.052
	V440	4.420	3.090	120	120	6	6	4.990	4.990	4.900	4.900	7.950	8.094
	V490	4.920	3.340	120	120	6	6	4.990	4.990	4.800	4.850	7.993	8.137
SOLLEVAMENTO LIBERO COMPLETO 3 STADI	TF360	3.662	2.030	1.074	807	6	6	4.990	4.990	4.900	4.900	7.942	8.138
	TF390	3.962	2.130	1.174	907	6	6	4.990	4.990	4.900	4.900	7.968	8.164
	TF420	4.262	2.230	1.274	1.007	6	6	4.990	4.990	4.800	4.800	7.994	8.190
	TF440	4.442	2.290	1.334	1.067	6	6	4.990	4.990	4.750	4.750	8.010	8.205
	TF460	4.652	2.380	1.424	1.157	6	6	4.900	4.950	4.700	4.700	8.033	8.229
	TF490	4.952	2.480	1.524	1.257	6	6	4.800	4.850	4.600	4.600	8.059	8.255
	TF540	5.452	2.660	1.704	1.437	6	6	4.700	4.700	4.400	4.400	8.110	8.306
	TF590	5.962	2.840	1.884	1.617	6	6	4.550	4.550	4.250	4.250	8.150	8.346

* : Standard


Montante TF: montante di sollevamento libero completo 3 stadi ad ampia visibilità con 1 cilindro di sollevamento libero

Capacità di carico basata su forche 1070 mm, pneumatici solidi (singoli/doppi)

CAPACITÀ DI CARICO


40B-9

Montante V / senza attrezzi / pneumatici singoli / forche 1070 mm

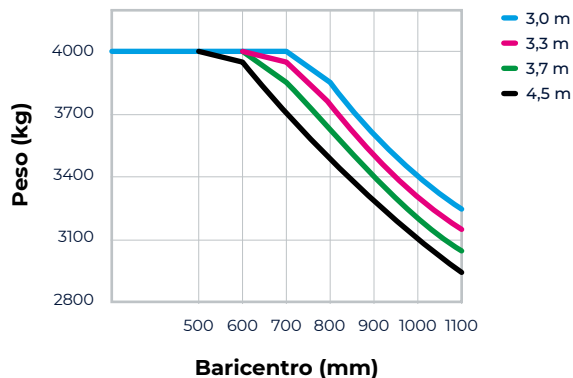


40B-9

Montante V / traslatore laterale ad aggancio / pneumatici singoli / forche 1070 mm

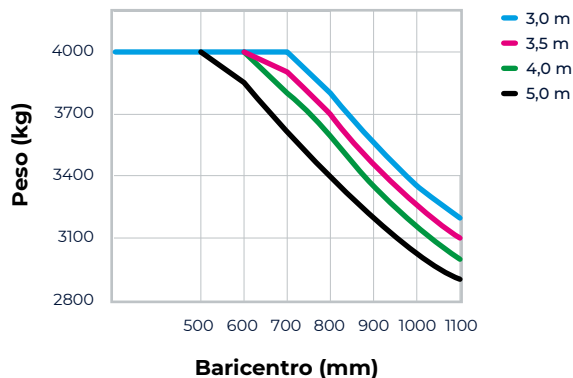


45B-9

Montante V / senza attrezzi / pneumatici singoli / forche 1070 mm

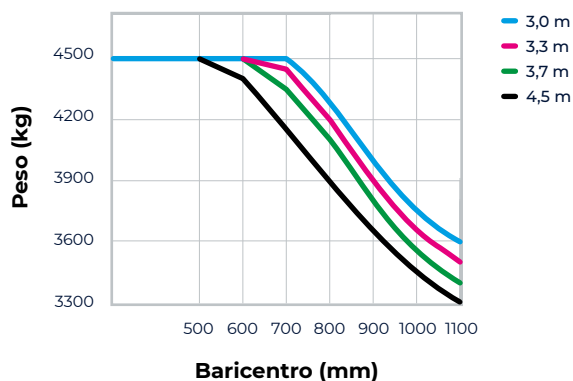


45B-9

Montante V / traslatore laterale ad aggancio / pneumatici singoli / forche 1070 mm

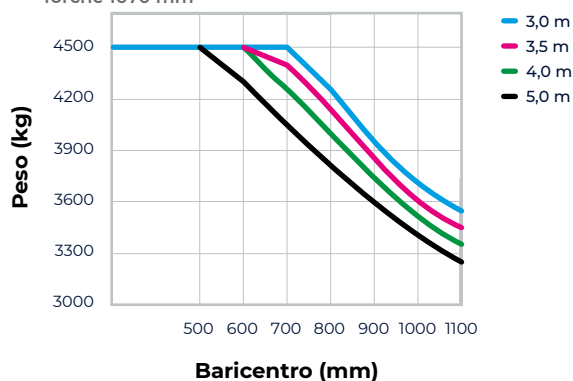


50B-9

Montante V / senza attrezzi / pneumatici singoli / forche 1070 mm

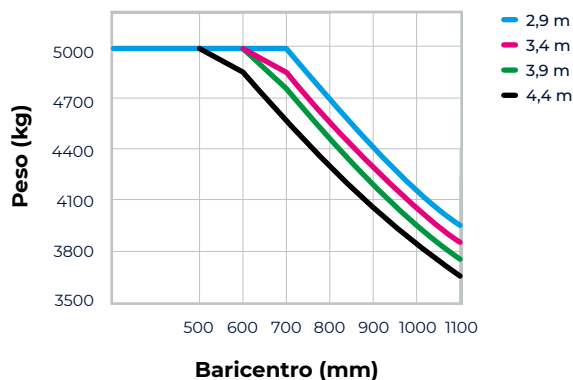


50B-9

Montante V / traslatore laterale ad aggancio / pneumatici singoli / forche 1070 mm

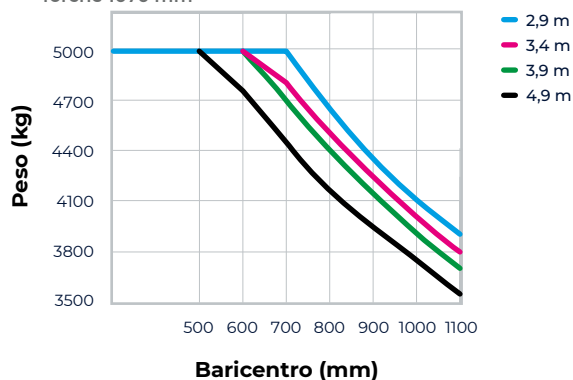


40B-9

Montante TF / senza attrezzi / pneumatici singoli / forche 1070 mm

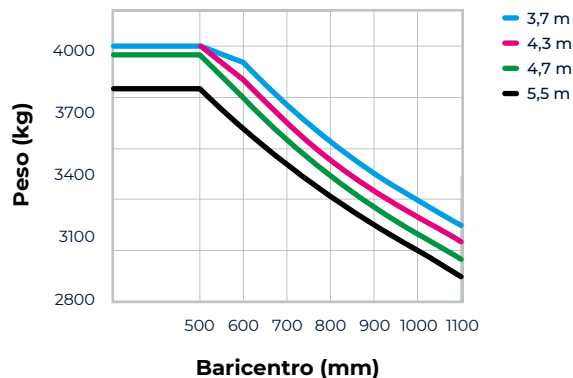


40B-9

Montante TF / traslatore laterale ad aggancio / pneumatici singoli / forche 1070 mm

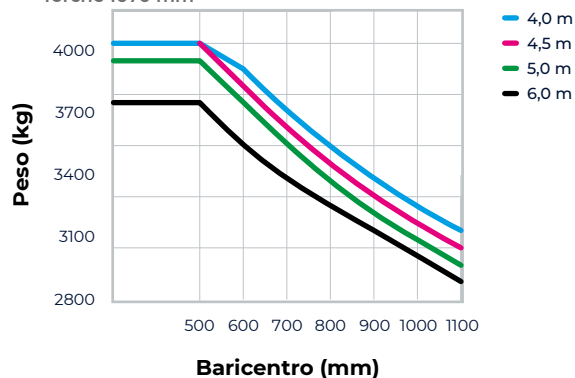


45B-9

Montante TF / senza attrezzi / pneumatici singoli / forche 1070 mm

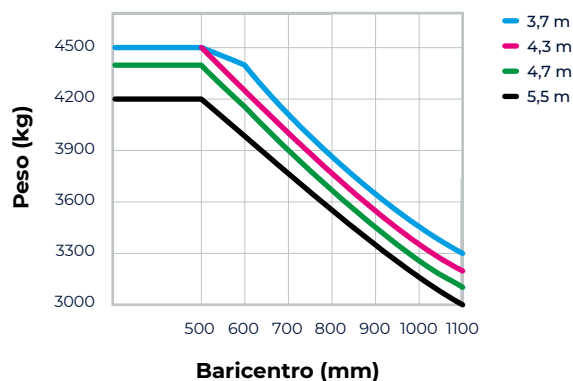


45B-9

Montante TF / traslatore laterale ad aggancio / pneumatici singoli / forche 1070 mm

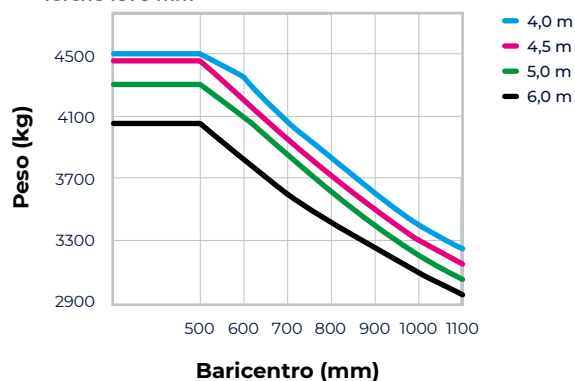


50B-9

Montante TF / senza attrezzi / pneumatici singoli / forche 1070 mm

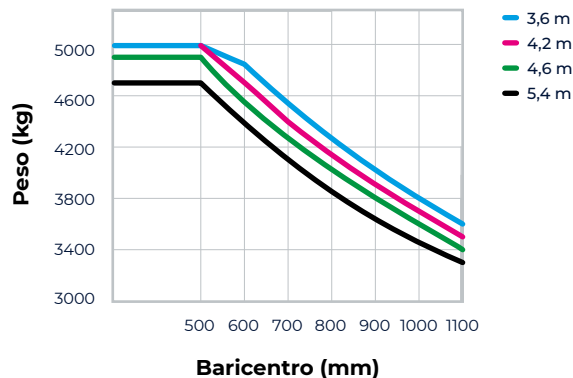

50B-9

Montante TF / traslatore laterale ad aggancio / pneumatici singoli / forche 1070 mm

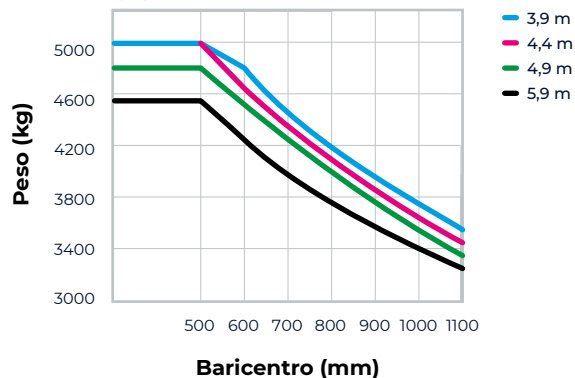



* L'equipaggiamento standard e quello optional possono variare a seconda del paese. Contatta il tuo concessionario Hyundai per maggiori informazioni.

* La macchina può variare in base agli standard internazionali. Le specifiche europee possono differire dalle specifiche coreane menzionate nelle brochure.

* Le foto potrebbero mostrare attrezzi ed equipaggiamento optional non disponibili nella tua area.

* Materiali e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.

* Tutte le misurazioni imperiali sono arrotondate alla libbra o pollice più vicini.

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgio
Tel: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

Doc. n.: IT-2021.06 Rev.0



Contatta il tuo concessionario Hyundai.
hyundai-mh.eu

Indirizzo